

TEST REPORT

의뢰자 : (주)국일 INNTOT
의뢰자주소 : 울산 울주군 웅촌면 검단리 437
납품처 : -
차종 : -
사양 : -
품번 : -
품명 : 절연 시트(BIS)
재질 GRADE : -

접수번호 : M220-24-05306
접수일자 : 2024-12-04
시험기간 : 2024-12-04~2024-12-24
발급일자 : 2024-12-24
성적서 용도 : 품질관리용
원재료 MAKER : -
LOT NO. : -
쪽 번호 : 1/4

- 의뢰 시험 시료 -



** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : IFYU-HHMF-QNIV ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)



접수번호 : M220-24-05306

쪽 번호 : 2/4

시험 결과

	시험 항목	방법	시험 결과	요 구 사 항
1	연소성	MS300-08 : Rev.13	기준이내임 (첨부참조)	연소속도(최대치) 80 mm/min 이하 또는 계측점으로부터 50 mm 이상 연소하지 않으면서 60 s 이내에 꺼져야 한다.



접수번호 : M220-24-05306


쪽 번 호 : 3/4

1. 연소성 (MS300-08 : Rev.13)

1.1 시험 장비 및 시료사진



연소성 시험장비

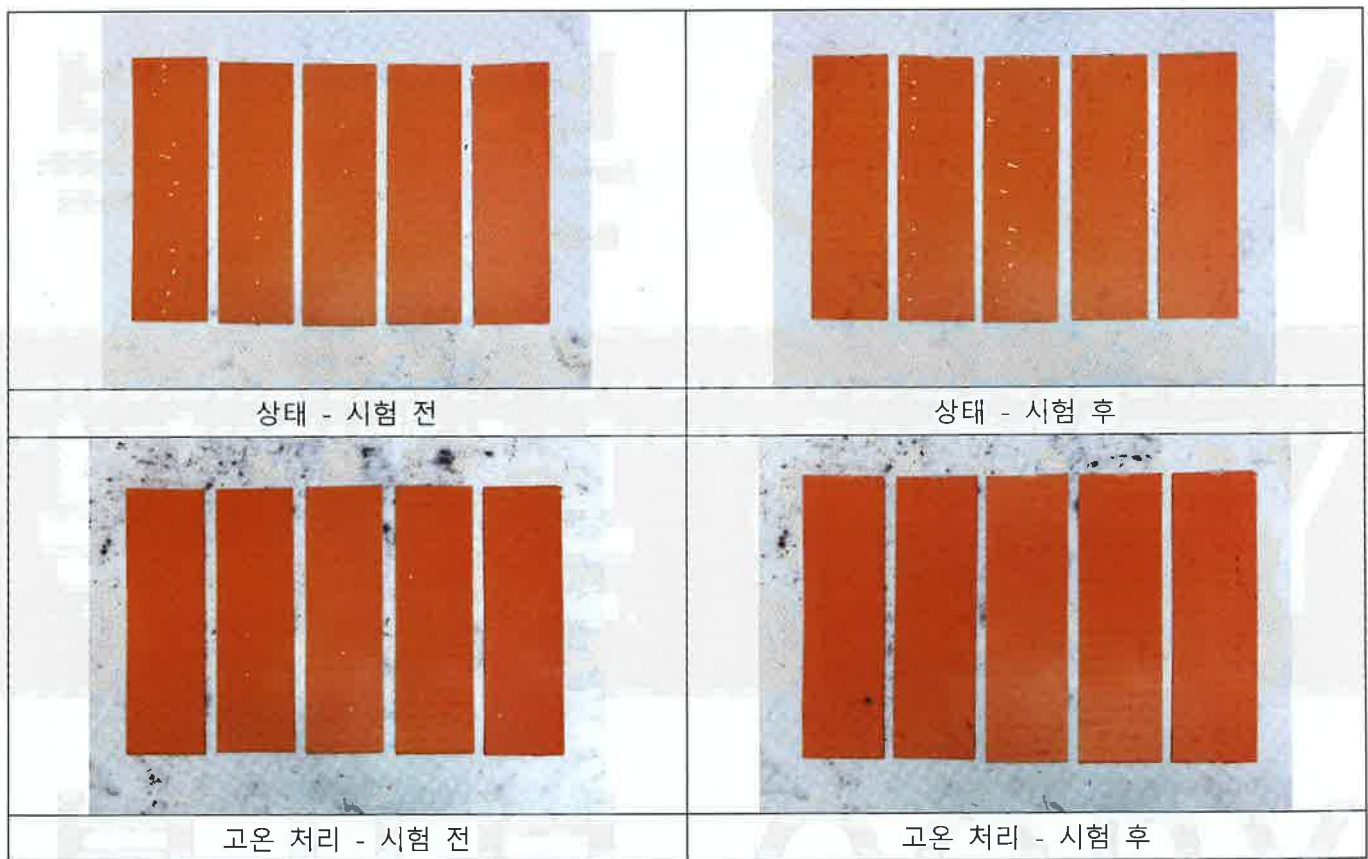

접수번호 : M220-24-05306

쪽 번호 : 4/4

1.2 시험 환경 및 조건

시험편 조건	상태	고온방치	시험실 조건	상태	고온방치
일시	2024.12.12 ~ 2024.12.13	2024.12.05 ~ 2024.12.12	일시	2024.12.13	2024.12.13
온도	(21 ± 5) °C	(80 ± 3) °C	온도	(21 ± 5) °C	(21 ± 5) °C
상대습도	(55 ± 5) %	-	상대습도	(55 ± 5) %	(55 ± 5) %
방치시간	24 h	168 h	날씨	-	-

주) 고온방치 : 노화 후 24 h 동안 상태 조절 후 시험

1.3 시험 결과

시험편	상태			고온방치		
	연소거리 (mm)	연소시간 (s)	연소속도 (mm/min)	연소거리 (mm)	연소시간 (s)	연소속도 (mm/min)
1	0	0	SE	0	0	SE
2	0	0	SE	0	0	SE
3	0	0	SE	0	0	SE
4	0	0	SE	0	0	SE
5	0	0	SE	0	0	SE
최 대 치	-	-		-	-	
평 균 치	-	-		-	-	
판정기준	연소속도(최대치) 80 mm/min 이하 또는 계측점으로 부터 50 mm 이상 연소하지 않으면서 60 s 이내에 꺼져야 한다.					
판 정	합 격			합 격		

주) 시험은 MS300-08 :Rev.13 방법으로 진행하였음.

SE - 자기소화성

의뢰자가 제시한 시험편으로 시험하였음.

** 시험 결과 기록 완료 **

